

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

EVALUACIÓN DE PUESTO: ORDENANZA

DATOS IDENTIFICATIVOS

EMPRESA: UNIV.NAC.DE EDUC. A DISTANCIA

DOMICILIO: C/JUAN DEL ROSAL, 12 - MADRID

Ref. del contrato: 28/41/00460/2013

Ref.: 020549-17-50395

Fecha: 17/11/2016



Puesto: ORDENANZA

Descripción de las tareas realizadas en el puesto:

El cometido de los trabajadores adscritos al puesto de ordenanza es principalmente:

Atención al público y telefónico, reserva de aulas, repartir el correo por los despachos y recoger éste y trasladarlo a correos.

Poner la cartelería, preparar los salones (colocar mesas, sillas, recoger la sala al finalizar la sesión...)

Control de las llaves.

En ocasiones realizan desplazamientos al exterior, bien a pie o en vehículo oficial para realizar algún trámite.

Relación de herramientas utilizadas en el puesto:

Equipos ofimáticos, Grapadoras, Tijeras y Útiles propios de oficina

Daños a la salud:

Según indicaciones de la empresa no se han producido daños a la salud en el puesto.

1 . LUGARES DE TRABAJO DEL PUESTO.

Se detecta alguna anomalía significativa relacionada con los lugares de trabajo.

NO

RIESGOS	VALORACIÓN
Choques contra objetos inmóviles /Golpes contra cajones o armarios abiertos,...	P = M, C = LD; Valoración = Tolerable
Caídas al mismo nivel en el tránsito por las instalaciones por descuidos, circular demasiado deprisa... (Falta de criterio preventivo en el tránsito por estas).	P = B, C = D; Valoración = Tolerable
Caídas a distinto nivel en el tránsito por escaleras por despistes, circular demasiado deprisa, no hacer uso de la barandilla/pasamanos... (Falta de criterio preventivo en el tránsito por estas).	P = B, C = D; Valoración = Tolerable

INFORMACIÓN

Manual de Seguridad y Salud en Oficinas

CRITERIOS DE REFERENCIA

R.D. 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

R.D. 486/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

2 . ENERGÍAS UTILIZADAS.

Se utiliza energía eléctrica a nivel de usuario.

SI

RIESGOS	VALORACIÓN
Contacto eléctrico por operaciones elementales (conexión y desconexión de equipos)	P = B, C = ED; Valoración = Moderado

Puesto: ORDENANZA

INFORMACIÓN

Riesgos y medidas preventivas en la utilización de la energía eléctrica

CRITERIOS DE REFERENCIA

R.D. 614/2001 - Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y Guía Técnica de desarrollo del I.N.S.H.T.

3 . EQUIPOS DE TRABAJO.

Se utilizan equipos y herramientas de ofimática.	SI
Se utilizan archivadores y/o estanterías	SI
Se usa carro de mano.	SI
Se usan escaleras de mano.	SI
Se detecta alguna otra anomalía significativa relacionada con los equipos de trabajo.	SI

RIESGOS	VALORACIÓN
Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano	P = M, C = D; Valoración = Moderado
Golpes con objetos móviles en el uso de carros de mano.	P = B, C = D; Valoración = Tolerable
Cortes por el uso sin criterio preventivo de cutter, tijeras,...	P = B, C = D; Valoración = Tolerable
Cortes con aristas vivas por defectos en las cubetas de correos, por el uso sin criterio preventivo de cutter, tijeras,...	P = M, C = D; Valoración = Moderado
Caída de objetos manipulados por almacenamiento inestable.	P = B, C = D; Valoración = Tolerable

FORMACIÓN

Riesgos y medidas preventivas en trabajos en oficinas
Normas de seguridad en la utilización de escaleras portátiles

INFORMACIÓN

Manual de Seguridad y Salud en Oficinas
Normas elementales de seguridad en el uso de herramientas de oficina.
Normas elementales de seguridad en el uso de archivadores.
Riesgos y medidas preventivas en el manejo de escaleras manuales

Puesto: ORDENANZA

EPIs	TAREAS
Guantes de protección contra riesgo mecánico (UNE-EN388)	retirada cubetas de correos que presentan rotura

CONTROLES PERIÓDICOS	PERIODICIDAD
Correcto estado de los equipos de ofimática	Mensual
Correcto estado de archivadores y estanterías.	Mensual
Correcto estado de los carros de mano.	Mensual
Correcto estado de las escaleras de mano	Trimestral
Las cubetas de correos no presentan rotura en sus bordes, en caso afirmativo solicitar su retirada.	Diario

CRITERIOS DE REFERENCIA
R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Guía de desarrollo del INSHT.
R.D. 2177/2004, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

OBSERVACIONES
Los trabajadores toman las cubetas de correos, éstas pueden presentar aristas vivas (rotura de asas y bordes)

4 . SEGURIDAD VIAL.

Se realizan desplazamientos dentro de la jornada laboral mediante vehículos	SI
Se realizan desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo	SI
Se realizan gestiones fuera del centro de trabajo que implique tránsito como peatón.	SI

RIESGOS	VALORACIÓN
Accidente de tránsito en vía pública	P = B, C = ED; Valoración = Moderado
Accidente de tráfico en misión	P = B, C = ED; Valoración = Moderado
Accidente in itinere	P = B, C = ED; Valoración = Moderado

FORMACIÓN
Factor humano en la conducción (errores, factores psicosociales, motivación, emociones, fatiga, sueño, drogas, alcohol, estrés, velocidad, etc.)

INFORMACIÓN
Seguridad Vial
Seguridad Vial para peatones

Puesto: ORDENANZA

EPIs	TAREAS
------	--------

Chalecos de alta visibilidad según UNE-EN 20471

En las tareas de ocupación/invasión de la vía pública en caso de accidente

CRITERIOS DE REFERENCIA

Código de Tráfico y Seguridad Vial

Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.

OBSERVACIONES

Desplazamiento a otras facultades del mismo campus y a correos. Los desplazamientos fuera del lugar de trabajo se realiza en coche oficial.

5 . MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS.


Las tareas implican manejo manual de cargas de más de 3 Kg. de forma significativa.	SI
La manipulación manual de cargas identificada puede ser evaluada por el método de la Guía Técnica del R.D. 487/1997	SI
El trabajador se ve expuesto a vibraciones durante la manipulación manual de cargas.	NO
La carga permite una sujeción cómoda y estable tanto por el tipo de agarre como por la forma o volumen de esta.	SI
La indumentaria o los equipos de protección individual dificultan los movimientos o implican un sobreesfuerzo adicional a la tarea.	NO
La manipulación permite la regulación del trabajo sin imposición del ritmo marcado por las condiciones de proceso.	SI
La recogida o depósito de la carga implica la adopción de posturas forzadas acusadas (trabajos por encima del hombro o por debajo de las rodillas), flexión del tronco, etc.	SI
Las características, diseño, condiciones o contenido de la carga implican factores que agravan la manipulación. Como por ejemplo peso, volumen, superficies cortantes, calientes o abrasivas, aristas punzantes .	NO
Las condiciones termohigrométricas implican una situación desfavorable para la manipulación manual de cargas	NO
Las condiciones de los lugares de trabajo (orden, limpieza, accesos, desniveles, iluminación) permiten una manipulación correcta.	SI

DATOS DE LA MANIPULACIÓN

Peso real de la carga: 20Kg

Datos para el cálculo del peso aceptable:

1 Peso teórico recomendado en función de la zona de manipulación

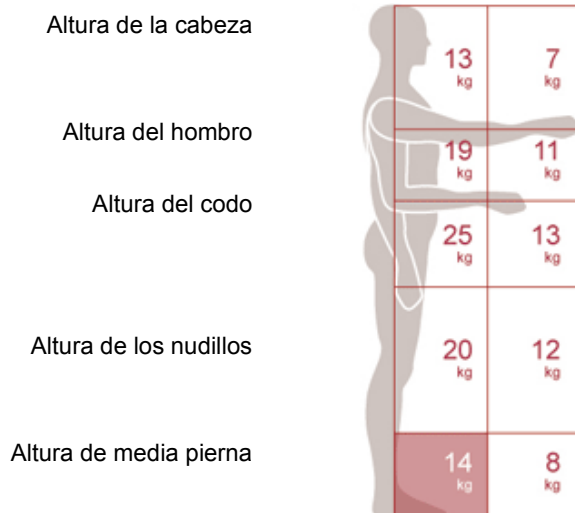

Nivel de Protección: 0,6

2 Desplazamiento Vertical: Hasta 50 cm.

Factor de corrección: 0,91

3 Giro del Tronco:

Factor de corrección: 1

4 Tipo de Agarre

Agarre regular



Factor de corrección: 0,95

5 Frecuencia de la manipulación: 1 vez cada 5 minutos

Factor de corrección: 1

Duración de la manipulación: <= a 1h

CÁLCULO DE PESO ACEPTABLE

Peso Aceptable = Peso Teórico x FC_{Nivel Protección} x FC_{Desplazamiento} x FC_{Giro} x FC_{Agarre} x FC_{Frecuencia}

Peso Aceptable = 14 X 0,6 X 0,91 X 1 X 0,95 X 1 = 7,26 Kg

Índice de Riesgo de Elevación de Carga = Peso Real / Peso Aceptable = 2,75

Número de desplazamientos: 2

Distancia de transporte: 1 m

Peso total transportado diariamente: 40Kg

Índice de Riesgo de Transporte de Carga = 0

CALIFICACIÓN: NO TOLERABLE

Puesto: ORDENANZA

RIESGOS	VALORACIÓN
Sobreesfuerzos por manipulación manual de cargas durante la recogida/reparto de paquetería y llenado de saca.	P = M, C = D; Valoración = Moderado

MEDIDAS TÉCNICAS	PRIORIDAD
Recogida de bultos: Limitar la manipulación manual de cargas por encima de la altura de los hombros o por debajo de las rodillas. Mantener las condiciones de almacenamiento de las cargas con más peso o con mayor frecuencia de manipulación entre estos límites.	1

FORMACIÓN
Riesgos y medidas preventivas para la manipulación manual de cargas

INFORMACIÓN
Apilar la carga en el carro hasta una altura máxima que permita la visibilidad del recorrido
Riesgos y medidas preventivas en tareas de manipulación manual de cargas.

CONTROLES PERIÓDICOS	PERIODICIDAD
Revisar periódicamente el estado de las ruedas de los carros para evitar esfuerzos innecesarios de empuje/ tracción	Anual

CRITERIOS DE REFERENCIA
GT 487/1997 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas.
R.D. 487/1997 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares

OBSERVACIONES
El personal adscrito al puesto, se desplaza a correos y allí recogen los bultos, normalmente son cajas con un peso entre 15-20 kg. las cajas se encuentran apiladas en 4 alturas, las toman y las colocan en el carro para desplazarlas a su destino correspondiente. La situación más desfavorecida en cuando se toman a nivel de suelo.

6 . POSTURAS DE TRABAJO.

Se adoptan posturas estáticas de pie o sentado (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o pequeñas pausas para aliviar la fatiga acumulada.	NO
Las tareas implican la exposición significativa a posturas forzadas (más de 1 h acumulada por jornada) de algún segmento corporal (tronco, brazos, cabeza-cuello, piernas).	NO
En posturas sentado, se dispone de asiento adecuado al tipo de trabajo a realizar.	SI
Existe disponibilidad de asiento para alternar la postura de pie y sentado o semi-sentado.	SI
La altura del plano de trabajo se adapta al tipo de tarea y a las dimensiones de cada trabajador, estando el trabajador de pie.	SI

CRITERIOS DE REFERENCIA
Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME (INSHT)

CRITERIOS DE REFERENCIA

Norma UNE-EN 1005-4. Seguridad en las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Evaluación de las posturas y movimientos de trabajo en relación con las máquinas

7 . FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES.

El trabajo consiste en el tratamiento continuado de la información (trabajos administrativos complejos, control de procesos automatizados, tareas informáticas especializadas, investigación, etc.)	NO
Se requiere mantener un nivel de atención elevado, sin posibilidad de alternar tareas o efectuar pausas.	NO
El ritmo o cadencia de trabajo viene impuesto al trabajador, al igual que sus pausas o periodos de descanso y no teniendo opción de elección	NO
Las tareas son monótonas, repetitivas o de bajo contenido produciendo fatiga o dificultades para mantener la atención.	NO
Los errores, averías u otros incidentes que pueden presentarse en el puesto de trabajo se dan frecuentemente.	NO
El trabajo implica tareas de alto nivel de exposición social (atención a terceros): de forma permanente o muy frecuente sin ayudas suficientes (apoyos, pausas, etc.) que pueden dar lugar a situaciones de tensión / dificultades de control elevadas / estrés, y que por ello provoquen perturbaciones o malestar significativo.	SI
La empresa proporciona información y permite la participación del trabajador en cuanto a los distintos aspectos de su trabajo.	SI
La información / formación, experiencia y adiestramiento del trabajador le permite realizar la tarea adecuadamente.	SI
Los trabajadores manifiestan dificultades para adaptarse a las condiciones y organización del trabajo.	NO
Los trabajadores manifiestan dificultades para adaptarse a la organización horaria del trabajo.	NO
El trabajo realizado incluye trabajo rotatorio a turnos y/o trabajo nocturno	NO
El trabajo implica mucha responsabilidad	NO

RIESGOS

VALORACIÓN

Estrés laboral derivado del trato con los compañeros y demás personal.

P = B, C = D; Valoración = Tolerable

INFORMACIÓN

Riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos de atención al público.

CRITERIOS DE REFERENCIA

Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME (INSHT)

Guía y Protocolo de actuación inspectora en psicosociales (FPS-ITSS 2006).

Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME (5ª Edición).

Carga Mental NTP 179,445,534 y 575

Estrés NTP 318,349, 355, 438, 439 y 574

Notas Técnicas de Prevención nº 443, 450, 702 y 926.

8 . TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES.

Se contratan menores en este puesto de trabajo.	NO
Existen en el puesto trabajadores especialmente sensibles, incluidos los que tengan discapacidad reconocida.	NO

8 . TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES.

Existe algún agente o condición de trabajo a los que no pueda exponerse una trabajadora embarazada o en periodo de lactancia.	NO
Existen agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la trabajadora embarazada o en lactancia	SI
Existen agentes físicos o manipulación manual de cargas pesadas o movimientos, posturas, desplazamientos, fatiga mental y física u otras cargas físicas que puedan influir negativamente	SI
Manipulación manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en particular dorsolumbares.	SI
Movimientos, posturas, desplazamientos, fatiga mental y física y otras cargas físicas.	SI
Existen agentes biológicos de los grupos 2, 3 o 4 que puedan influir negativamente	NO
Existen agentes químicos que puedan influir negativamente	NO
Existen procedimientos del Anexo I del RD 665/1997	NO
Se realiza trabajo nocturno o trabajo a turnos	NO

INFORMACIÓN

El puesto incluye agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que pueden influir negativamente a mujeres en situación de embarazo o lactancia. Las mujeres en esta situación deben comunicarlo para que se adopten las medidas preventivas adecuadas.

Las tareas del puesto conllevan la exposición a manipulación manual de cargas pesadas que suponen riesgos de tipo dorsolumbar y pueden influir negativamente en situación de embarazo o lactancia.

Las tareas del puesto conllevan la exposición a movimientos, posturas, desplazamientos, fatiga mental y física y otras cargas físicas que puede influir negativamente en situación de embarazo o lactancia.

CRITERIOS DE REFERENCIA

Decreto 26/07/57 por el que se regulan los trabajos prohibidos a los menores

Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.

Ley 31/95 Prevención de riesgos Laborales. Artículo 25.

R.D. 298/2009, de 6 de marzo, que modifica el R.D. 39/97, en relación con la aplicación de medidas para la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia.

SECCIÓN	RIESGO	VALORACIÓN
PLANTA 2: ATENCIÓN AL ESTUDIANTE, CONVALIDACIONES	Caída al mismo nivel en el tránsito por la sección por la presencia de cableado en zonas de paso, en puesto de trabajo, posible existencia de derrames,...	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 2: ATENCIÓN AL ESTUDIANTE, CONVALIDACIONES	Caída de objetos desprendidos /atrapamiento, por estanterías apiladas de forma inestable.	P =Baja, C = D; Valoración = Tolerable
PLANTA 2: ATENCIÓN AL ESTUDIANTE, CONVALIDACIONES	Contactos eléctricos por posibles fallos en la instalación (derivaciones)	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
PLANTA 2: ATENCIÓN AL ESTUDIANTE, CONVALIDACIONES	Derrumbe o desplome de material (archivadores) por sobrepeso en los cajones.	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 2: ATENCIÓN AL ESTUDIANTE, CONVALIDACIONES	Fatiga visual por niveles de iluminación inferiores a los mínimos exigibles en el puesto de trabajo, deslumbramientos...	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 2: ATENCIÓN AL ESTUDIANTE, CONVALIDACIONES	Golpes con objetos e instalaciones en la sección mobiliario en zonas de paso, espacio insuficiente en el acceso al puesto de trabajo...	P =Media, C = LD; Valoración = Tolerable
PLANTA 2: ATENCIÓN AL ESTUDIANTE, CONVALIDACIONES	Incendios por acumulación de material (papel)	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
PLANTA 2: ATENCIÓN AL ESTUDIANTE, CONVALIDACIONES	Incendios por sobrecarga de la instalación eléctrica.	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
ESCALERAS Y ZONAS COMUNES	Atrapamientos por señalización insuficiente ante emergencias.	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
ESCALERAS Y ZONAS COMUNES	Caída al mismo nivel en el tránsito por la sección	P =Media, C = D; Valoración = Moderado

Puesto: ORDENANZA

ESCALERAS Y ZONAS COMUNES	Caída de objetos almacenados en sistemas de estanterías	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
ESCALERAS Y ZONAS COMUNES	Caída de objetos desprendidos	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
ESCALERAS Y ZONAS COMUNES	Caídas a distinto nivel en el tránsito por escaleras	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
ESCALERAS Y ZONAS COMUNES	Contactos eléctricos con la instalación eléctrica del centro ante la existencia de partes activas accesibles.	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
ESCALERAS Y ZONAS COMUNES	Golpes con objetos e instalaciones en la sección	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
ESCALERAS Y ZONAS COMUNES	Incendios	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 2: DPTO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 2.23	Caída al mismo nivel en el tránsito por la sección por la presencia de cableado en zonas de paso, en puesto de trabajo, posible existencia de derrames,...	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 2: DPTO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 2.23	Fatiga visual por niveles de iluminación inferiores a los mínimos exigibles en el puesto de trabajo	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 2: DPTO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 2.23	Golpes con objetos e instalaciones en la sección mobiliario en zonas de paso, espacio insuficiente en el acceso al puesto de trabajo...	P =Media, C = LD; Valoración = Tolerable
PLANTA 2: DPTO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 2.23	Incendios por sobrecarga de la instalación eléctrica.	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
PLANTA 1: ORDENANZA/SEGURIDAD	Atrapamiento por vuelco de estanterías sin anclar.	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 1: ORDENANZA/SEGURIDAD	Caída al mismo nivel en el tránsito por la sección por la presencia de cableado en zonas de paso, en puesto de trabajo, posible existencia de derrames,...	P =Media, C = D; Valoración = Moderado

PLANTA 1: ORDENANZA/SEGURIDAD	Caída de objetos almacenados en sistemas de estanterías	P =Baja, C = D; Valoración = Tolerable
PLANTA 1: ORDENANZA/SEGURIDAD	Contactos eléctricos por posibles fallos en la instalación (derivaciones)	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
PLANTA 1: ORDENANZA/SEGURIDAD	Exposición a agentes físicos (frío) /corrientes de aire	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 1: ORDENANZA/SEGURIDAD	Fatiga visual por niveles de iluminación inferiores a los mínimos exigibles en el puesto de trabajo	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 1: ORDENANZA/SEGURIDAD	Golpes con objetos e instalaciones en la sección mobiliario en zonas de paso, espacio insuficiente en el acceso al puesto de trabajo...	P =Media, C = LD; Valoración = Tolerable
PLANTA 1: ORDENANZA/SEGURIDAD	Incendios por sobrecarga de la instalación eléctrica.	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
PLANTA 1: ORDENANZA/SEGURIDAD	Otros : disconfor derivado del ruido generado por la luminaria.	P =Media, C = LD; Valoración = Tolerable
PLANTA 0: DPTO DE ENERGÉTICA	Caída al mismo nivel en el tránsito por la sección por la presencia de cableado en zonas de paso, en puesto de trabajo, posible existencia de derrames,...	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 0: DPTO DE ENERGÉTICA	Caída de objetos almacenados en sistemas de estanterías por sobrepasar los límites perimetrales de las baldas.	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 0: DPTO DE ENERGÉTICA	Caída de objetos desprendidos /atrapamiento, por estanterías apiladas de forma inestable (Despacho 0.15), estanterías sin fijar...	P =Media, C = ED; Valoración = Importante

PLANTA 0: DPTO DE ENERGÉTICA	Contactos eléctricos por posibles fallos en la instalación (derivaciones, cableado al aire, cuadro eléctrico con partes accesibles,...)	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
PLANTA 0: DPTO DE ENERGÉTICA	Fatiga visual por niveles de iluminación inferiores a los mínimos exigibles en el puesto de trabajo	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 0: DPTO DE ENERGÉTICA	Golpes con objetos e instalaciones en la sección mobiliario en zonas de paso, espacio insuficiente en el acceso al puesto de trabajo...	P =Media, C = LD; Valoración = Tolerable
PLANTA 0: DPTO DE ENERGÉTICA	Incendios por sobrecarga de la instalación eléctrica.	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
PLANTA 0: DPTO DE ENERGÉTICA	Incendios	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 0: 0.25 LABORATORIO METROLOGÍA.	Caída al mismo nivel en el tránsito por la sección por la presencia de cableado en zonas de paso.	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 0: 0.25 LABORATORIO METROLOGÍA.	Exposición a agentes físicos (frío) por la existencia de cerramientos (ventanas) sin ofrecer aislamiento.	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 0: 0.25 LABORATORIO METROLOGÍA.	Fatiga visual por niveles de iluminación inferiores a los mínimos exigibles en el puesto de trabajo	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 0: 0.25 LABORATORIO METROLOGÍA.	Golpes con objetos e instalaciones en la sección (golpe en la cabeza) por la existencia de estante tras el puesto, mobiliario en zonas de paso, espacio insuficiente en el acceso al puesto de trabajo...	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 0: 0.25 LABORATORIO METROLOGÍA.	Incendios por posible sobrecarga de la instalación eléctrica.	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado

PLANTA 0: DPTO DE CONSTRUCCIÓN	Caída al mismo nivel en el tránsito por la sección por la presencia de cableado en zonas de paso, en puesto de trabajo, posible existencia de derrames,...	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 0: DPTO DE CONSTRUCCIÓN	Caída de objetos desprendidos /atrapamiento, por caída de material de forma inestable.	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 0: DPTO DE CONSTRUCCIÓN	Contactos eléctricos por posibles fallos en la instalación (derivaciones), partes accesibles,...	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
PLANTA 0: DPTO DE CONSTRUCCIÓN	Fatiga visual por niveles de iluminación inferiores a los mínimos exigibles en el puesto de trabajo	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 0: DPTO DE CONSTRUCCIÓN	Golpes con objetos e instalaciones en la sección mobiliario en zonas de paso, espacio insuficiente en el acceso al puesto de trabajo...	P =Media, C = LD; Valoración = Tolerable
PLANTA 0: DPTO DE CONSTRUCCIÓN	Incendios por sobrecarga de la instalación eléctrica.	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
PLANTA 0: 0.23 LABORATORIO DE FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	Caída al mismo nivel en el tránsito por la sección por la posible presencia de cableado, aceites, ... en zonas de paso.	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 0: 0.23 LABORATORIO DE FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	Contactos eléctricos por posibles fallos en la instalación (derivaciones), parte accesibles.	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
PLANTA 0: 0.23 LABORATORIO DE FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	Fatiga visual por niveles de iluminación inferiores a los mínimos exigibles en el puesto de trabajo	P =Media, C = D; Valoración = Moderado

PLANTA 0: 0.23 LABORATORIO DE FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	Golpes con objetos e instalaciones en la sección mobiliario en zonas de paso, espacio insuficiente en el acceso al puesto de trabajo...	P =Media, C = LD; Valoración = Tolerable
PLANTA 0: 0.23 LABORATORIO DE FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	Incendios por sobrecarga de la instalación eléctrica.	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
PLANTA 1: DPTO MECÁNICA, ELECTRICIDAD	Caída al mismo nivel en el tránsito por la sección por la presencia de cableado en zonas de paso, en puesto de trabajo, posible existencia de derrames,...	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 1: DPTO MECÁNICA, ELECTRICIDAD	Caída de objetos desprendidos /atrapamiento, por estanterías apiladas de forma inestable.	P =Media, C = ED; Valoración = Importante
PLANTA 1: DPTO MECÁNICA, ELECTRICIDAD	Contactos eléctricos por posibles fallos en la instalación (derivaciones)	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
PLANTA 1: DPTO MECÁNICA, ELECTRICIDAD	Fatiga visual por niveles de iluminación inferiores a los mínimos exigibles en el puesto de trabajo	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 1: DPTO MECÁNICA, ELECTRICIDAD	Golpes con objetos e instalaciones en la sección mobiliario en zonas de paso, espacio insuficiente en el acceso al puesto de trabajo...	P =Media, C = LD; Valoración = Tolerable
PLANTA 1: DPTO MECÁNICA, ELECTRICIDAD	Incendios por acumulación de material (papel) en las salidas del sistema de climatización principalmente	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
PLANTA 1: DPTO MECÁNICA, ELECTRICIDAD	Incendios por sobrecarga de la instalación eléctrica.	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado

DESPACHO 1.01 Y PLANTA 0: LABORATORIO QUÍMICA APLICADA	Caída al mismo nivel en el tránsito por la sección por la presencia de cableado en zonas de paso, en puesto de trabajo, posible existencia de derrames,...	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
DESPACHO 1.01 Y PLANTA 0: LABORATORIO QUÍMICA APLICADA	Caída de objetos desplomados por almacenamiento inestable.	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
DESPACHO 1.01 Y PLANTA 0: LABORATORIO QUÍMICA APLICADA	Caída de objetos desprendidos /atrapamiento, por estanterías sin anclar, baldas arquedadas con productos químicos,...	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
DESPACHO 1.01 Y PLANTA 0: LABORATORIO QUÍMICA APLICADA	Caídas a distinto nivel en el tránsito por escaleras por la existencia de escalone con desperfectos.	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
DESPACHO 1.01 Y PLANTA 0: LABORATORIO QUÍMICA APLICADA	Caídas al mismo nivel	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
DESPACHO 1.01 Y PLANTA 0: LABORATORIO QUÍMICA APLICADA	Caídas al mismo nivel ante la posible presencia de agua en zonas de paso procedente de la ducha	P =Baja, C = D; Valoración = Tolerable
DESPACHO 1.01 Y PLANTA 0: LABORATORIO QUÍMICA APLICADA	Contactos eléctricos por la proximidad de equipos y conexiones en las cercanías de las duchas	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
DESPACHO 1.01 Y PLANTA 0: LABORATORIO QUÍMICA APLICADA	Explosiones por almacenamiento de productos de manera incompatible, o en lugares no adecuados a las características del producto.	P =Media, C = ED; Valoración = Importante
DESPACHO 1.01 Y PLANTA 0: LABORATORIO QUÍMICA APLICADA	Explosiones ante la existencia de agentes que pueden generar atmósferas explosivas	No valorable
DESPACHO 1.01 Y PLANTA 0: LABORATORIO QUÍMICA APLICADA	Fatiga visual por niveles de iluminación inferiores a los mínimos exigibles en el puesto de trabajo	P =Media, C = D; Valoración = Moderado

DESPACHO 1.01 Y PLANTA 0: LABORATORIO QUÍMICA APLICADA	Golpes	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
DESPACHO 1.01 Y PLANTA 0: LABORATORIO QUÍMICA APLICADA	Golpes con objetos e instalaciones en la sección por mobiliario en zonas de paso, espacio insuficiente en el acceso al puesto de trabajo...	P =Baja, C = D; Valoración = Tolerable
DESPACHO 1.01 Y PLANTA 0: LABORATORIO QUÍMICA APLICADA	Incendios por la existencia de productos inflamables,...	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
ARCHIVO: PLANTA 2 Y 0.39	Caída de objetos almacenados	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
ARCHIVO: PLANTA 2 Y 0.39	Caída de objetos almacenados en sistemas de estanterías por almacenamiento inestable.	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
ARCHIVO: PLANTA 2 Y 0.39	Caída de objetos desprendidos por sobrepasar los límites perimetrales	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 0: 0.40 LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES	Caída al mismo nivel en el tránsito por la sección por la posible presencia de cableado, aceites,...	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 0: 0.40 LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES	Contactos eléctricos por posibles fallos en la instalación (derivaciones), parte accesibles.	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
PLANTA 0: 0.40 LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES	Contactos eléctricos con la instalación eléctrica del centro ante la existencia de humedades junto a los enchufes.	P =Media, C = ED; Valoración = Importante

PLANTA 0: 0.40 LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES	Exposición a agentes físicos (frío) por la existencia de cerramientos (ventanas) sin ofrecer aislamiento.	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 0: 0.40 LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES	Fatiga visual por niveles de iluminación inferiores a los mínimos exigibles en el puesto de trabajo	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 0: 0.40 LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES	Golpes con objetos e instalaciones en la sección mobiliario en zonas de paso, espacio insuficiente en el acceso al puesto de trabajo...	P =Media, C = LD; Valoración = Tolerable
PLANTA 0: 0.40 LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES	Incendios por sobrecarga de la instalación eléctrica.	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
PLANTA 2:DPTOS DE INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS	Caída al mismo nivel en el tránsito por la sección por la presencia de cableado en zonas de paso, en puesto de trabajo, posible existencia de derrames,...	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 2:DPTOS DE INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS	Caída de objetos desprendidos /atrapamiento, por estanterías apiladas de forma inestable.	P =Baja, C = D; Valoración = Tolerable
PLANTA 2:DPTOS DE INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS	Contactos eléctricos por posibles fallos en la instalación (derivaciones)	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado
PLANTA 2:DPTOS DE INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS	Fatiga visual por niveles de iluminación inferiores a los mínimos exigibles en el puesto de trabajo	P =Media, C = D; Valoración = Moderado
PLANTA 2:DPTOS DE INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS	Golpes con objetos e instalaciones en la sección mobiliario en zonas de paso, espacio insuficiente en el acceso al puesto de trabajo...	P =Media, C = LD; Valoración = Tolerable
PLANTA 2:DPTOS DE INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS	Incendios por sobrecarga de la instalación eléctrica.	P =Baja, C = ED; Valoración = Moderado

PLANTA 2:DPTOS DE INGENIERÍA Y
MATEMÁTICAS

Incendios por acumulación de material (papel)

P =Baja, C = ED;
Valoración = Moderado